

ROMATE ALMACENAMIENTO RO

SERIE DE CONEXIÓN RÁPIDA



Los Tanques de Almacenamiento RO Pentair® Romate son vasos de gran valor y alto rendimiento para aplicaciones de osmosis inversa residenciales y comerciales livianas. Diseñados específicamente para sistemas de osmosis inversa, estos vasos pequeños ofrecen importantes ventajas sobre los tanques de la competencia mediante una construcción 100% compuesta y continua, y la capacidad de realizar una descarga en cualquier posición.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Ensamblado de entrada/salida instalado previamente Incluyen conexiones de sistemas que ahorran tiempo y dinero

La cúpula cóncava permite una máxima cantidad de suministro de agua

Unión incorporada para una fácil instalación y servicio

Revestimiento interior de polietileno de alta densidad

Carcasa externa enrollada con fibra de vidrio y sellada con resina epoxi

Conexiones de tuberías duraderas Noryl®

Seguro para el medio ambiente y 100% libre de plomo




Probados y certificados por la Asociación de Calidad del Agua (WQA) según la norma 61, sección 8 de NSP/ANSI y la norma 372 de NSF/ANSI para el cumplimiento normativo libre de plomo.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO


| PIEZA # | MODELO # | CAPACIDAD | PRESIÓN OPERATIVA MÁX. | DIMENSIONES | ALTURA DE ENTRADA/SALIDA AL PISO | CONEXIÓN DEL SISTEMA |
|-----------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CH30834-1 | RO15 QC | 14,5 gal (55 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 16 x 26" (41 x 66 cm) | 1¾" (4,4 cm) | MNPT 1" |
| CH30839-1 | RO20 QC | 19,8 gal (75 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 16 x 32" (41 x 81 cm) | 1¾" (4,4 cm) | MNPT 1" |
| CH30853-1 | RO30 QC | 29,5 gal (112 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 16 x 44" (41 x 112 cm) | 1¾" (4,4 cm) | MNPT 1" |
| CH30865-1 | RO40 QC | 40,3 gal (153 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 16 x 57" (41 x 145 cm) | 1¾" (4,4 cm) | MNPT 1" |
| CH34394-1 | RO60 QC | 60 gal (227 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 24 x 41½" (61 x 105 cm) | 2¼" (5,7 cm) | 1½" MNPT |
| CH31054-1 | RO80 QC | 86,7 gal (328 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 24 x 55¼" (61 x 104 cm) | 2¼" (5,7 cm) | 1½" MNPT |
| CH34395-1 | RO120 QC | 119,7 gal (453 L) | 125 psi, 862 kPa, 8,6 bar | 24 x 74¼" (61 x 189 cm) | 2¼" (5,7 cm) | 1½" MNPT |

GRÁFICOS DE EXTRACCIONES


RO15

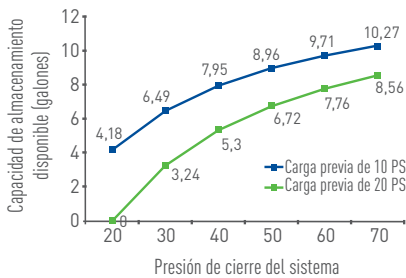


RO20

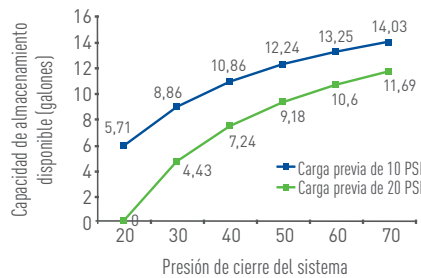


RO30

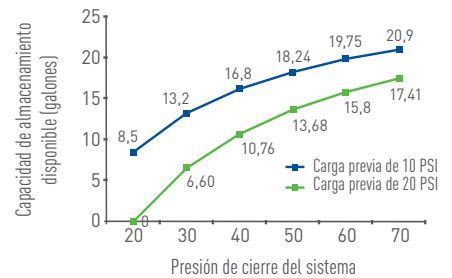


RO40

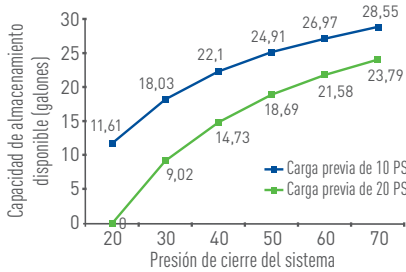


RO60

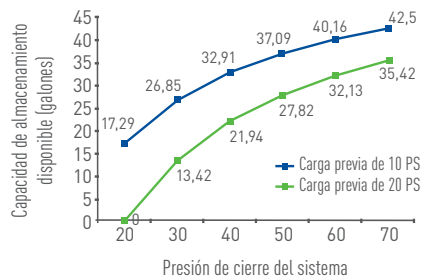

RO80

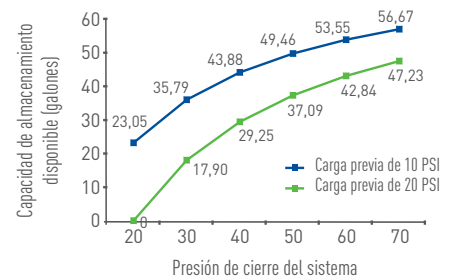

RO120

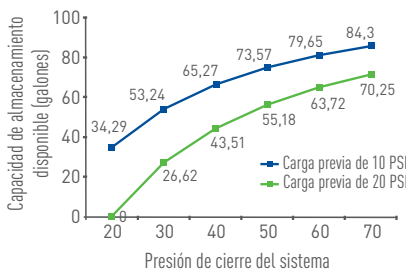

FILTRACIÓN Y PROCESO

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.

40848-S REV D MR14 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.